

## ▶ AFTER-SALES-SPEZIALISTEN. WERKSTATT-AUSRÜSTUNG.



▶ Hebebühnen



▶ Lube Systeme



▶ Auspuffanlagen



▶ Rad-Auswucht-  
maschinen,  
reifenwechsler  
und aligner



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification





Besuchen Sie uns unter [www.velyen.com](http://www.velyen.com)

## ► 2-SÄULEN HEBEBÜHNEN

### Elektromechanik

### Vielseitiger und mit größere elektromechanischen Präzision

- Die 3-stufigen Teleskoparme sind in der Lage, jede Art von Fahrzeug zu heben.
- Mit rutschfestem Vulkollan-Gummi beschichteten Doppelsteckpilzen.
- Spindel F111: Für hohe Präzision und Beständigkeit.
- Konisches Design der Sicherheitseinrichtungen für bessere Tragarmverriegelung.
- Passt mit dem einstellbarer Säulenabstand an jeden Arbeitsplatz.
- Hochwertige europäische Qualitätsarbeit mit Sicherheitsmutter.
- Automatisches System zur Selbstkontrolle (SCS) mit periodischen Wartungserinnerungen (Modell 4EC1800).



IMG	MODELL	MOTOR	KAPACITÄT	A	B	H	HT	HC	M	R1/R2	R3/R4
A	4EC1800	3-Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2 x 2.4 KW	3500 Kg	3490	2695	2000	4040	2940	95	925 1540	620 1240
B	4EB1700	3-Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 3 KW*	3200 Kg	3335	2640	1945 2000	-	3085	100	800 1250	500 900



\* Einphasen-Version verfügbar

## ► 2-SÄULEN HEBEBÜHNEN

### Hydraulische

### MMaximale Zuverlässigkeit der Hydraulik

- Die 2 oder 3 stufigen Teleskoparme sind in der Lage, jede Art von Fahrzeug zu heben.
- Mit rutschfestem Vulkollan-Gummi beschichteten Doppelsteckpilzen.
- Einstellbarer Querbalken für die Arbeit mit Nutzfahrzeugen.
- Konisches Design der Sicherheitseinrichtungen für bessere Tragarmverriegelung.
- NYLATRON Schieberegler mit niedrigem Reibungskoeffizienten und geringem Verschleiß.
- Schaltkasten mit AN/AUS-Schalter und separaten Aufwärts- und Abwärts-Tasten.
- Automatische Sicherheitsabschaltung bei Störung von Kette oder Verkabelung.

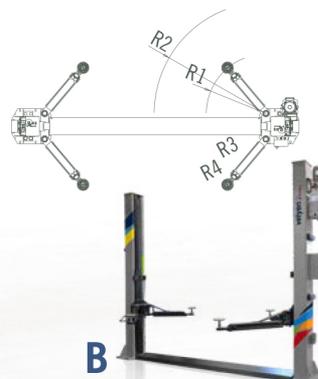


IMG	MODELL	MOTOR	KAPACITÄT	A	B	H	HT	M	R1	R2	R3	R4
B	4EB0900K	3-Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 KW *	3500 Kg	3435	2850	1930	2825	90	890	1390	740	1150
B	4EB1000A		4000 Kg	3420	2830	2020	2905	90	890	1390	740	1150
A	4EC1300		4000 Kg	3540	2950	1975	4185	90	890	1390	740	1150
A	4EC1400		5000 Kg	4030	3090	1900	5050	90-160	890	1800	-	-

\* Einphasen-Version verfügbar

## Verbessern Sie das Image Ihres Workshops mit maximalen Arbeitskomfort

- 100% automatisch ohne Luftzufuhr.
- Die automatische Entlüftung kann leicht durch den Betreiber ohne jede Art von technischer Unterstützung durchgeführt werden.
- Im Falle eines Stromausfalls lassen sich die Fahrbahnen ohne zusätzliche Hilfsmittel absenken.
- Starke Struktur mit 4 Zylindern um zwei unabhängige Sicherheitskreise zu gewährleisten.
- Fahrbahnen mit flachen Auffahrtshöhen eignen sich für besondere oder getunte Fahrzeuge.
- Für bodenversenkte oder bodenaufliegende Installation geeignet.

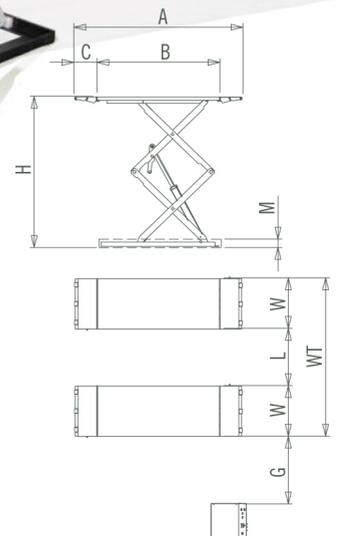


MODELL	MOTOR	KAPAZITÄT	A	B	C	H	M	G	L	W	WT
4EE1150	3-Phasen 230/400 V	2800 Kg	2080	1420	300	1000	105	Max. 3000	838	445	1885
4EE1400	50/60 Hz. 2.2 KW	3200 Kg									

Alternative geringe Höhe 1m Scherenarbeitsbühne. Mod. 4EE1250 / 4EE1151

## Reifenservice im aktuellen Design

- Komplette Ausführung mit Schiebepplatten hinten und einstellbaren Aussparungen für die Drehteller.
- Elektrische Komponenten hergestellt von führenden europäischen Marken.
- Mechanische Sicherheitssystem gegen unerwünschtes Senken mit 18-stufiger Sicherheitsratsche für höchste Genauigkeit.
- Pumpe mit 4,3 cm<sup>3</sup>/T mit Elektro-Senkventil und manueller Senkkontrolle im Falle eines Stromausfalls.
- Verbundene Wellen mit wartungsfreien, selbstschmierenden Hülsen.

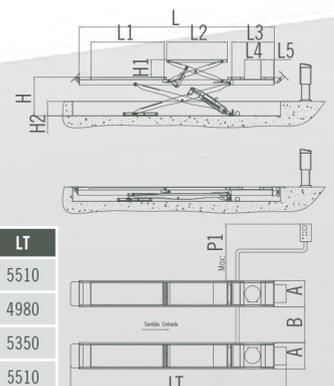

MODELL	MOTOR	KAPAZITÄT	A	B	H	H1	H2	P1	L	L1	L2	L3	L4	L5	LT
4EE0500H	3-Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 KW	4000 Kg	620	920	2160	450	330	3000	5030	1785	1630	1180	385	400	5510
4EE0505H		4000 Kg	610	820	2160	450	330	3000	4500	1684	1400	980	385	400	4980
4EE0530		4000 Kg	630	870	1800	450	160	-	4200	1590	1255 / 1755	565	-	-	5350
4EE0600H		5000 Kg	620	920	2160	450	330	3000	5030	1785	1630	1180	385	400	5510


Hebebühne Version ohne integrierte kleine Scherenbühne. Mod. 4EE0700

## Maximale Vielseitigkeit und hohe Zuverlässigkeit

- 100% automatisch, keine Luftzufuhr notwendig.
- Automatische Freigabe der Sicherheitskeile durch das Drücken der ABWÄRTS Taste.
- Mechanische Ratschen und exklusive Sicherheitseinrichtungen ermöglichen das Sperren der Fahrbahnen, die Kabel unbewegt zu lassen und damit auch eine hohe Lebensdauer des Produktes.
- Europäische, gepresste Stahlseile mit hoher Widerstandskraft und geringem Verschleiß.
- Elektrische Komponenten hergestellt von führenden europäischen Marken.

Optionales Zubehör:


- Achsvermessungsfahrbahnen, ATL-Kit.



MODELL	MOTOR	KAPAZITÄT	A	B	HC	H	HT	M	W	WT	L	LT
4ED0300	3-Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 2.2 KW (Einphasen-Version verfügbar)	3500 Kg	450	800 / 1235	2008	1700	2420	190	2670	3035	4450	5380
4ED0400		4000 Kg	560	690 / 1015	2008	1700	2310	150	2670	3035	4450	5150
4ED0400N		4000 Kg	560	690 / 1245	2148	1800	2420	150	2900	3265	4450	5150
4ED0600		5000 Kg	580	800 / 1210	2148	1800	2420	150	2900	3265	5250	5950

## Maximale sicher für schwere Lasten dank der Bühne, die weltweiten Maßstäbe setzt

- 100% automatisch ohne Luftzufuhr.
- Exklusive hydraulische Dichtungen sorgen für maximale Abdichtung bei gleichzeitiger Verschleißfreiheit.
- Automatische Freigabe der Sicherheitskeile durch das Drücken der ABWÄRTS Taste.
- Mechanische Ratschen und exklusive Sicherheitseinrichtungen ermöglichen das Sperren der Fahrbahnen, die Kabel unbewegt zu lassen und damit auch eine hohe Lebensdauer des Produktes.
- Doppel-Riemenscheiben und Kabel von hoher Festigkeit und mit geringem Verschleiß
- Elektrische Komponenten hergestellt von führenden europäischen Marken

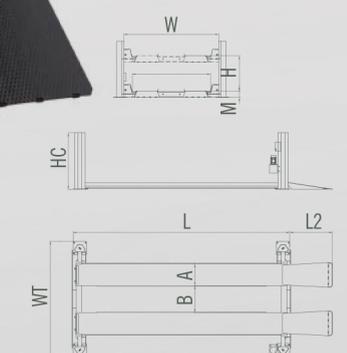


MODELL	MOTOR	KAPAZITÄT	A	B	HC	H	HT	M	W	WT	L	L2
4ED0700N	3-Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 3 KW	12000 Kg	710	780 1150	2155	1660	2465	220	3265	3735	6300	850
4ED0800	3-Phasen 230/400 V 50/60 Hz. 5.5 KW	25000 Kg	810	1000	2079	1540	2079	240	3500	4269	8000	1576

30 T-Version verfügbar

## ▶ ANDERE HEBEBÜHNEN

### ▶ MOT-ATL AUSRÜSTUNG

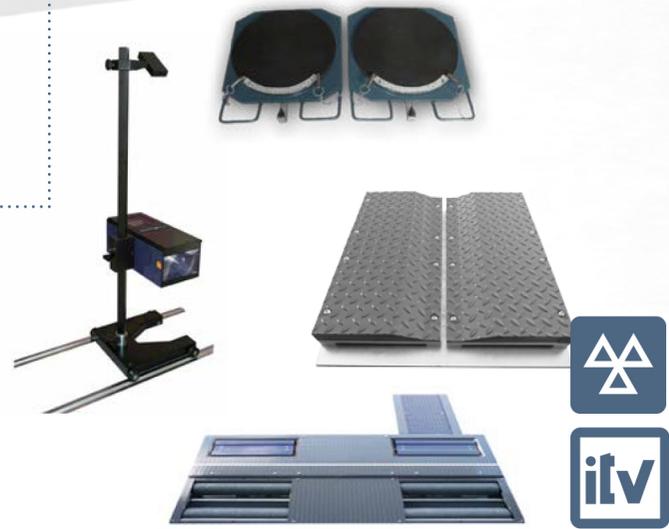

### ▶ UNTERFLUR HEBEBÜHNEN



### ▶ MOTORRÄDER HEBEN




### ▶ MOBILE-SÄULEN HEBEN




### ▶ PARKPLATZ HEBEN



## ► SCHMIERUNGSZUBEHÖR

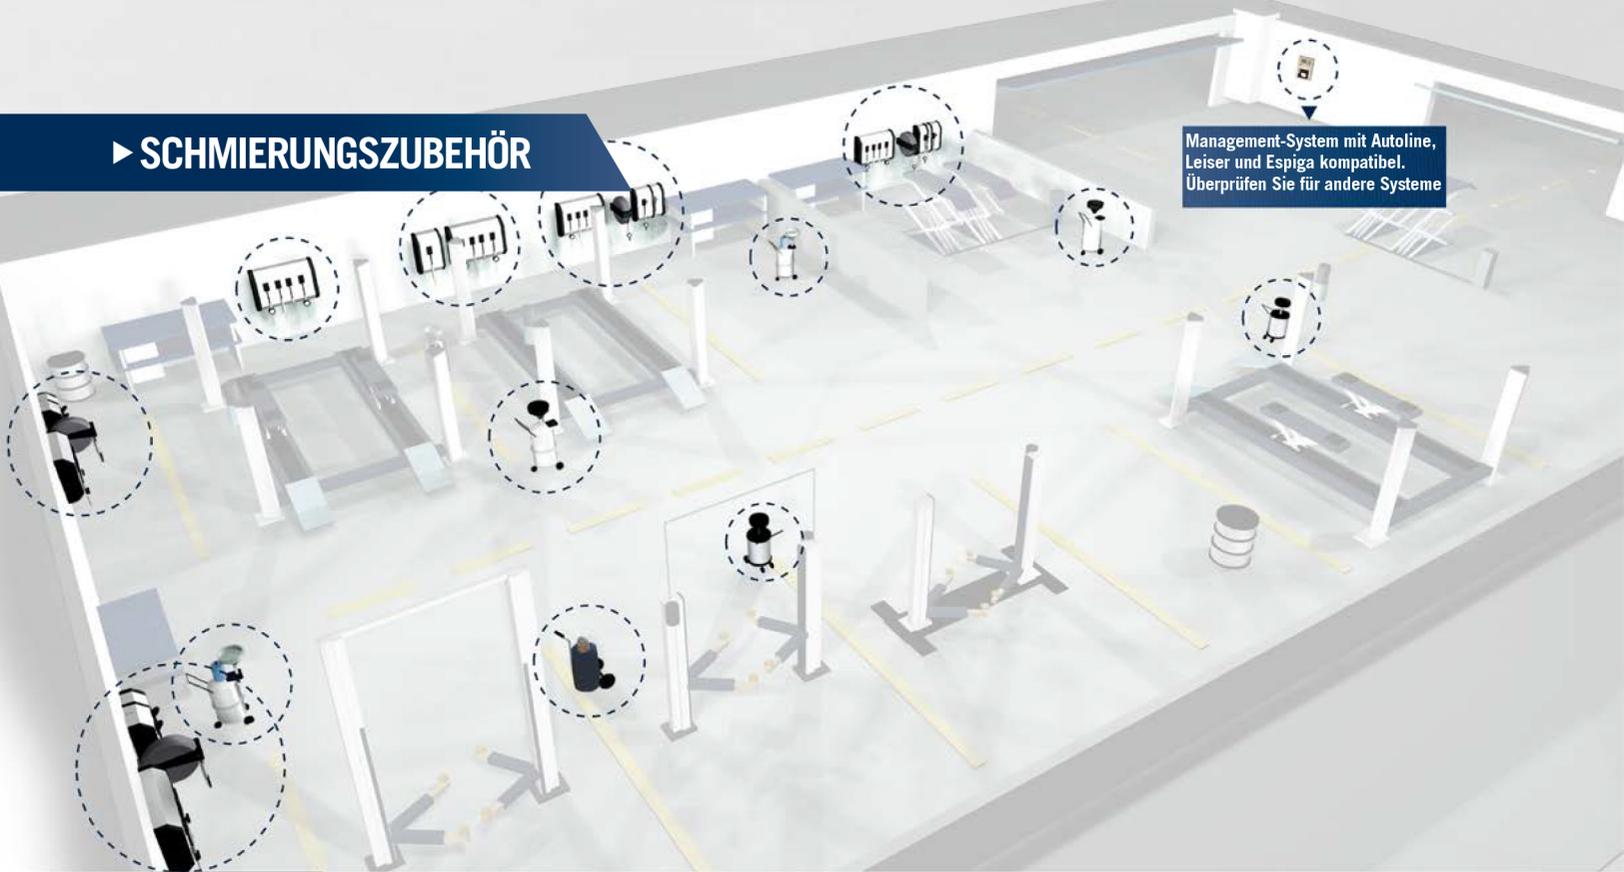

## ► MANAGEMENT-SYSTEME

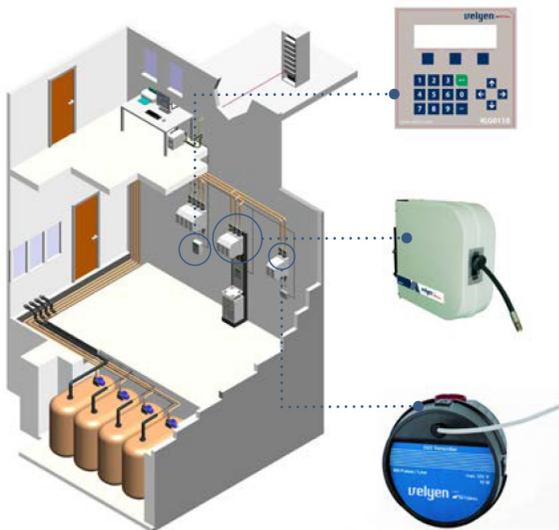

## ► PUMPEN FÜR FLÜSSIGKEITEN




## ► MOBILES ZUBEHÖR



## ► STATIONÄRES ZUBEHÖR



► REIFENWECHSLER

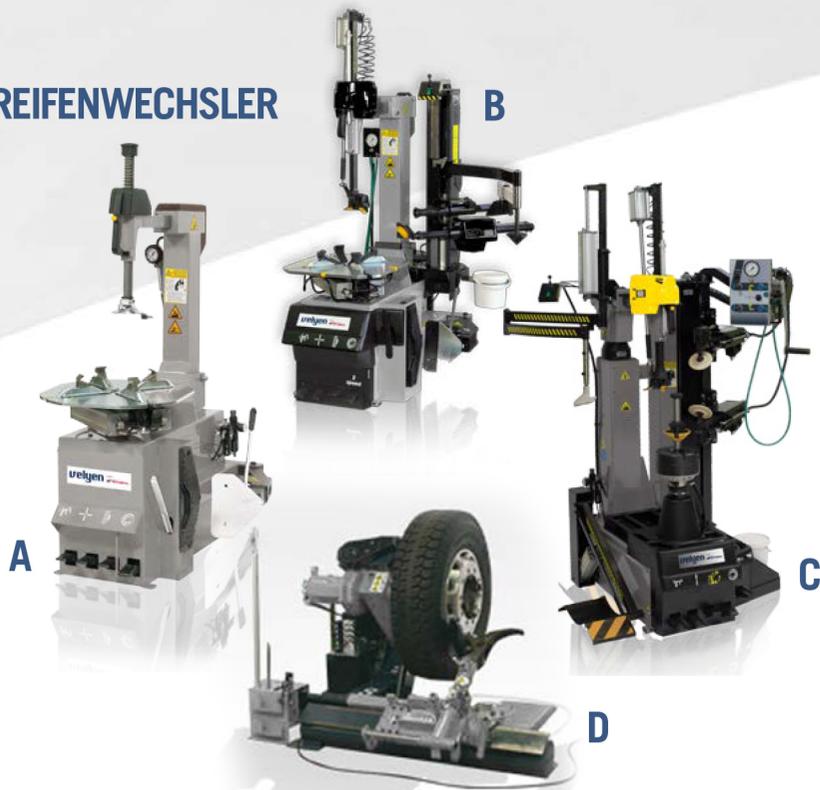

IMG	MODELL	BESCHREIBUNG
A	4RA0505	Automatische reifenwechsler 10"-23"
B	4RA2000	Hebellose automatische reifenwechsler PREMIUM 10"-25"
C	4RA1000	Hebellose automatische reifenwechsler PREMIUM 12"-30"
D	4RA0600	Hebellose automatische reifenwechsler PREMIUM 14"-26"
D	4RA0800	Automatische reifenwechsler PREMIUM 14" - 56"

► RAD-AUSWUCHTMASCHINEN

IMG	MODELL	BESCHREIBUNG
	4RB0051	Automatische rad-auswuchtmaschinen 10"-24"
A	4B0251A	LKW rad-auswuchtmaschinen PREMIUM 10"-34"
B	4RB2051	Professional rad-auswuchtmaschinen PREMIUM 10"-30"
	4RB0551	Automatische rad-auswuchtmaschinen für wagen und Nutzfahrzeuge PREMIUM 8"-20" / 12"-28"
C	4RB0651	Professional rad-auswuchtmaschinen für wagen und Nutzfahrzeuge PREMIUM 7"-30" / 12"-30"



► ALIGNER



IMG	MODELL	BESCHREIBUNG
A	4RC0190	Radio achsmessgerät 2.4 GHz
A	4RC0200A	Radio achsmessgerät PREMIUM 2.4 GHz
A	991000	LKW-Kit für 4RC0200A
B	4RC0400 4RC0500	Achsmessgerät PREMIUM 3D Hebebühnen

### ► ISTOBAL, VELYENS PRÄZEDENZFALL

Wir sind sehr erfreut, eine Referenz in der Werkstattausrüstung mit mehr als 60 Jahren Erfahrung und einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen zu sein.

### ► HERSTELLUNG

Die Velyen-Gruppe verfügt über mehr als 35.000 m<sup>2</sup> in Valencia (Náquera und Carlet) und wir haben einen Stab von mehr als 250 Mitarbeitern, spezialisiert auf in der Herstellung integrierte Prozesse (Bearbeitung, Stanzen, Werkzeugbau, Laserschweißen und Montage).

### ► INNOVATION

Die Aktualisierung unserer Produkte und die Suche nach zukünftiger Werkstattausrüstung sind unsere Zukunftsgrundlagen.

Dank der Bemühungen unserer Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsabteilung fördert und erneuert Velyen ständig unsere Produktpalette um den Anforderungen der Werkstätten vollständig gerecht zu werden und um den anderen Marktführern immer ein Stück voraus zu sein.

### ► TECHNOLOGIE UND PRODUKTIVE PROZESSE

Velyen investiert in führende Technologien um einen ständigen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Für uns ist es ebenso ein Anreiz, der Marktführer von Werkstattausrüstungen zu sein.



[www.velyen.com](http://www.velyen.com)



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



#### SPAIN

Parque Industrial Ciudad de Carlet  
C/ Camino del Carrasqueral, Nº 6  
46240 Carlet - Valencia (SPAIN)  
T(+34)962543073 - Fx(+34)962543074  
EMAIL [velyen@velyen.com](mailto:velyen@velyen.com)

#### UK

PO Box 1032  
Wroxham - Norwich - NR12 8WH  
P 01603 781999 - M 07971 836680  
Fax 01603 889009  
EMAIL [export.a@velyen.com](mailto:export.a@velyen.com)

#### MÉXICO

Boulevard Córdoba - Fortín Km 335  
94540 Córdoba - Veracruz (México)  
T (+52) 2717165599  
EMAIL [director@velymex.com](mailto:director@velymex.com)

#### ARGENTINA

Arturo Orgaz 1170  
Villa Paez CP 5003  
Córdoba (Argentina)  
T (+54) 351 3379290  
T (0351) 489 0900 int 118  
EMAIL [argentina@velyen.com](mailto:argentina@velyen.com)